


## FINE FILTERS / HASSAS FİLTRELER

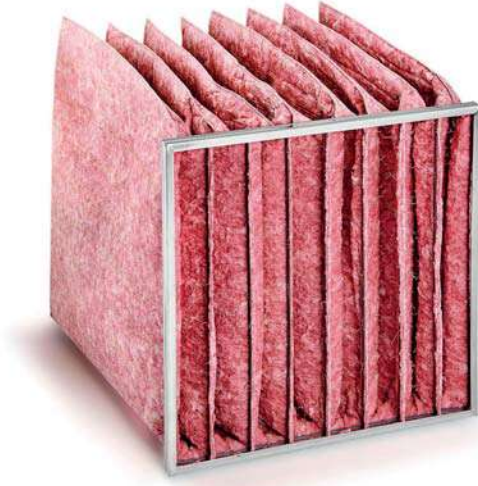

MB7G25F08-0592-0592-535

Filter Type Filtre Tipi	<b>MB MULTIBAG-GF</b>		
Filter Class Filtre Sınıfı	<b>7</b>	EN 779-2012 ISO 16890	F7 ePM2,5
Filter Frame Filtre Çerçevesi	<b>G</b>	Galvanized Galvaniz	
Filter Frame Thickness Filtre Çerçeve Kalınlığı	<b>25</b>	25 mm	
Filter Media Filtre Malzemesi	<b>F</b>	Glass Fiber Media Cam Elyaf Filtre	
Pocket Number Cep Sayısı	<b>08</b>	8 Pocket 8 Cep	
Filter Size Filtre Ölçüsü	0592-0592-535		

Filter CODE Structure  
Filtre KOD Yapısı


### Applications

In ventilation and air conditioning systems  
Fine filtering keeps airborne particles and aerosols  
Large filtration surface, high flow rate, low initial pressure drop  
Provides low operating costs

### Uygulamalar

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde  
Hassas filtrelemede havadaki partikülleri ve aerosolleri tutar  
Geniş filtreleme yüzeyi, yüksek debi, düşük ilk basınç düşümü  
Düşük işletme maliyeti sağlar

Filter Class Filtre Sınıfı	EN 779-2012 ISO 16890	M5 ePM10	M6 ePM10	F7 ePM2,5	F8 ePM1	F9 ePM1
Average Efficiency Ortalama Verimlilik	EN 779-2012 ISO 16890	60 % >50%	80 % >60%	85 % 65-80%	90 % 65-80%	%95 >80
Max. Working Temperature Max. Çalışma Sıcaklığı	90 ° C					
Relative Humidity Bağıl Nem	100%					
Final Pressure Drop Son Basınç Düşümü	450 Pa.					
Filter Stage Filtre Kademesi	II - III					

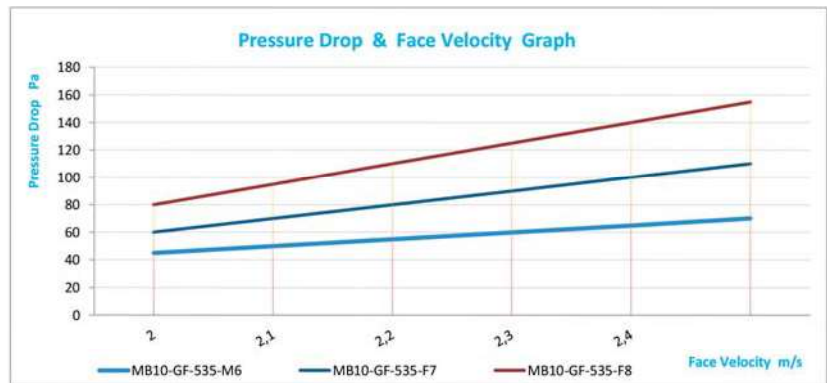

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779-2012	Pocket Size	Filter Depth mm	Filter Area m <sup>2</sup>	Air Flow m <sup>3</sup> /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB6G25F04	0287-0592-535	ePM10 >60%	M6	4	535	3,10	1700	75	1,35
MB6G25F05	0287-0592-535	ePM10 >60%	M6	5	535	4,00	1700	70	1,50
MB6G25F06	0490-0592-535	ePM10 >60%	M6	6	535	4,80	2800	75	2,00
MB6G25F08	0490-0592-535	ePM10 >60%	M6	8	535	6,40	2800	70	2,30
MB6G25F08	0592-0592-535	ePM10 >60%	M6	8	535	6,40	3400	75	2,50
MB6G25F10	0592-0592-535	ePM10 >60%	M6	10	535	8,00	3400	70	3,00

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779-2012	Pocket Size	Filter Depth mm	Filter Area m <sup>2</sup>	Air Flow m <sup>3</sup> /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB7G25F04	0287-0592-535	ePM2,5 65-80%	F7	4	535	3,10	1700	115	1,35
MB7G25F05	0287-0592-535	ePM2,5 65-80%	F7	5	535	4,00	1700	110	1,50
MB7G25F06	0490-0592-535	ePM2,5 65-80%	F7	6	535	4,80	2800	115	2,00
MB7G25F08	0490-0592-535	ePM2,5 65-80%	F7	8	535	6,40	2800	110	2,30
MB7G25F08	0592-0592-535	ePM2,5 65-80%	F7	8	535	6,40	3400	115	2,50
MB7G25F10	0592-0592-535	ePM2,5 65-80%	F7	10	535	8,00	3400	110	3,00

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779-2012	Pocket Size	Filter Depth mm	Filter Area m <sup>2</sup>	Air Flow m <sup>3</sup> /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB8G25F04	0287-0592-535	ePM1 65-80%	F8	4	535	3,10	1700	165	1,35
MB8G25F05	0287-0592-535	ePM1 65-80%	F8	5	535	4,00	1700	155	1,50
MB8G25F06	0490-0592-535	ePM1 65-80%	F8	6	535	4,80	2800	165	2,00
MB8G25F08	0490-0592-535	ePM1 65-80%	F8	8	535	6,40	2800	155	2,30
MB8G25F08	0592-0592-535	ePM1 65-80%	F8	8	535	6,40	3400	165	2,50
MB8G25F10	0592-0592-535	ePM1 65-80%	F8	10	535	8,00	3400	155	3,00