

PRE FILTERS / ÖN FİLTRELER



PB4G25S25S06-0592-0592-600

Filter Type Filtre Tipi	PB PREBAG-GS	
Filter Class EN 779 Filtre Sınıfı EN 779	4	G4
Filter Frame Filtre Çerçevesi	G	Galvanized Galvaniz
Filter Frame Thickness Filtre Çerçeve Kalınlığı	25	25 mm
Filter Media Filtre Malzemesi	S	Synthetic Media Sentetik Filtre Malzemesi
Filter Pocket Number Filtre Cep Sayısı	06	6 Pocket 6 Cepli
Filter Size Filtre Ölçüsü	0592-0592-600	

Filter CODE Structure
Filtre KOD Yapısı


Applications

Conditioning and ventilation systems
Used as pre-filter or second-stage filter
Low start pressure drop
High dust holding capacity
Reduced operating costs
Provides long service interval

Uygulamalar

İklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde
ön filtre veya ikinci kademe filtre olarak kullanılır
Düşük başlangıç basınç düşümü
Yüksek toz tutma kapasitesi
Azalan işletme maliyetleri
Uzun servis aralığı sağlar

Filter Class Filtre Sınıfı	EN 779 - 2012 G3 G4	
Average Efficiency Ortalama Verimlilik	80≤Am≤90	90≤Am
Max. Working Temperature Max. Çalışma Sıcaklığı	80 ° C	
Relative Humidity Bağıl Nem	100%	
Final Pressure Drop Son Basınç Düşümü	250 Pa.	
Filter Stage Filtre Kademesi	I - II	

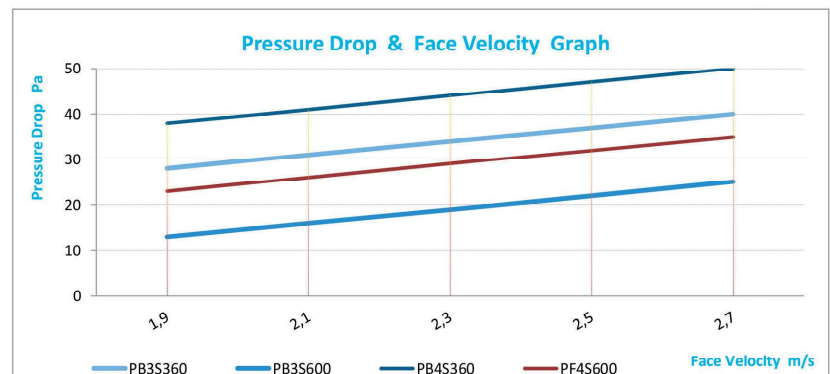

Code	Size W x L x D	Filter Class EN 779	Pocket Size	Filter Depth mm	Filter Area m ²	Air Flow m ³ /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
PB3G25S03	0287-0287-360	G3	3	360	1,50	850	35	1,25
PB3G25S03	0287-0592-360	G3	3	360	2,00	1700	35	1,50
PB3G25S05	0490-0592-360	G3	5	360	3,00	2800	35	2,00
PB3G25S06	0592-0592-360	G3	6	360	4,00	3400	35	2,40

Code	Size W x L x D	Filter Class EN 779	Pocket Size	Filter Depth mm	Filter Area m ²	Air Flow m ³ /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
PB4G25S03	0287-0287-360	G4	3	360	1,50	850	40	1,25
PB4G25S03	0287-0592-360	G4	3	360	2,00	1700	40	1,50
PB4G25S05	0490-0592-360	G4	5	360	3,00	2800	40	2,00
PB4G25S06	0592-0592-360	G4	6	360	4,00	3400	40	2,40

Code	Size W x L x D	Filter Class EN 779	Pocket Size	Filter Depth mm	Filter Area m ²	Air Flow m ³ /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
PB3G25S03	0287-0287-600	G3	3	600	2,40	850	30	1,40
PB3G25S03	0287-0592-600	G3	3	600	3,20	1700	30	1,65
PB3G25S05	0490-0592-600	G3	5	600	4,80	2800	30	2,30
PB3G25S06	0592-0592-600	G3	6	600	6,40	3400	30	2,80

Code	Size W x L x D	Filter Class EN 779	Pocket Size	Filter Depth mm	Filter Area m ²	Air Flow m ³ /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
PB4G25S03	0287-0287-600	G4	3	600	2,40	850	35	1,40
PB4G25S03	0287-0592-600	G4	3	600	3,20	1700	35	1,65
PB4G25S05	0490-0592-600	G4	5	600	4,80	2800	35	2,30